

集中コンセントボックス薄型 取り扱い説明書

～ 取扱方法 ～



コンセントボックスのカバーはタテ・ヨコ自在にセットできるのでヒンジは固定しない状態で出荷しています。




カバーのオープン方法はタテ・ヨコ自在ですが、内部ブラック板の+電極（赤テープ）は右側にセットしてください。



カバーのヒンジは簡単にセットできますが向きを変更する場合は取り外しが困難です。プラスチックハンマー等で叩くと簡単に外れます。



壁面への取り付けは通常上下2ヶ所で行いますが、密閉力を上げたい場合は4ヶ所キリ穴を開けて取付けてください。

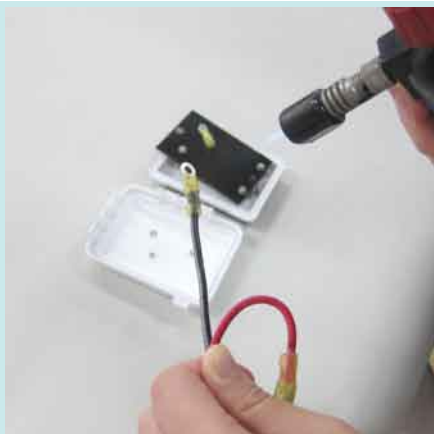

ヒートシュリンクチューブ付き丸型端子はガストーチ（ガスライター）等で熱を加えることにより電線を完全密閉できます。



壁面への取り付けが完了したら内部ブラック板を固定します。強く締め付けると板が凹みますので注意してください。

※ボックスの裏側には防水用ガスケットが装備されていますので、コンセントボックスの船体側取り付け面に電線貫通穴を開けても水は浸入しません。

※端子に接続する電線はコンセントボックスに使用する電気容量で決定しますが、ケーブルサイズ 2 ~ 3.5mm² の範囲でご使用ください。

◎非伝導性・耐久性に優れ UV 対策を施したポリカーボネイト製の集中コンセントボックスです。

～注意事項～

○濡れた手での作業は感電の恐れがあります。

○少量の水がかかっても使用に問題はありますが、水没させないようにしてください。



<http://www.friends-marine.co.jp>

フレンドマリンサービス株式会社

〒238-0312 神奈川県横須賀市山科台10-8

Friends Marine Service Co., Ltd. TEL 046-853-0853 (代) FAX 046-853-0888