

リフティングハンドル、沈み取手、キャビネットロック

●リフティングハンドル (SUS316)

①F16-2500丸

ベースサイズ：φ62mm

フランジ厚：4.8mm

ADJUSTABLE DEPTH：44mm

②F16-2525角

ベースサイズ：62×62mm

フランジ厚：4.8mm


ADJUSTABLE DEPTH：44mm

③F16-3000丸

ベースサイズ：φ76mm


フランジ厚：2.4mm

ADJUSTABLE DEPTH：73mm

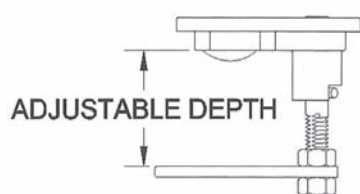

●リフティングハッチクリップ (SUS304)

サイズ：A49mm、B32mm、C3.2mm、D4.8mm

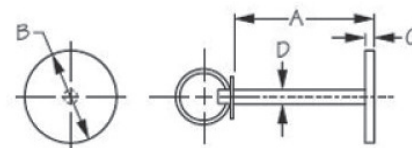

●トランサムドアラッチ

オールステンレス製

①小 全長250mm



ベースサイズ：55×96mm

②大 全長275mm

ベースサイズ：77×110mm

③レバー型 全長245mm

ベースサイズ：88×113mm

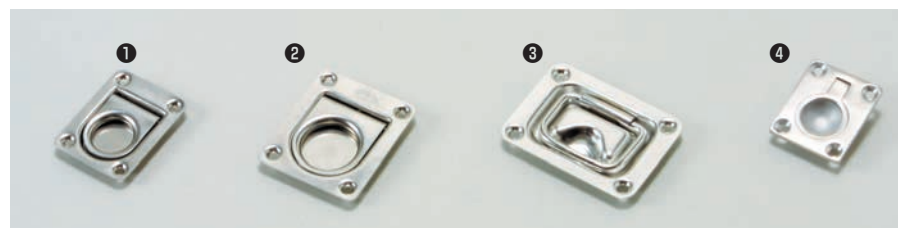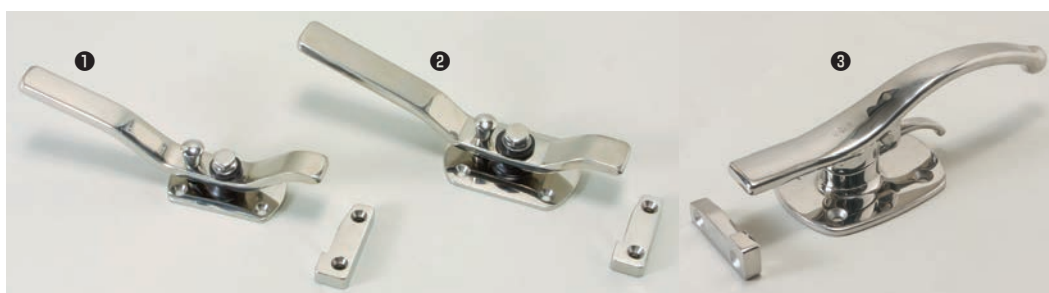

沈み取手 (ステンレス)

①リングフル 小

L57×44×深さ8mm

②リングフル 大

L65×56×深さ8mm

③フラッシュリフティング

L57×76×深さ8mm

④沈み取手



●ハンガーフック

材質によって室内用、室外用に区別しています。同じクロームメッキですが、①②はジंक製なので室内に、③④はプラスチック製ですので室外に使用することをお勧めします。ウインドブレーカー、カップ、帽子等のフックとして利用して下さい。

室内用

①シングル L38×28mm

②コート&ハット L28×52mm

室外用

③シングル L45×30mm

④シングル L54×38mm



●室内用取手 (ジंक製クロームメッキ)

①フラッシュフル

サイズ：80×19mm

②四つ穴取手 小

サイズ：105×30×H26mm

③四つ穴取手 大

サイズ：145×44×H40mm



●プッシュボタンキャビネットロック

①プッシュボタンリムラッチ丸型

②プッシュボタンリムラッチ角型

A: 49mm B: 47.6mm C: 52.4mm

最大ドア厚さ 25.4mmまで


③プッシュボタンキャビネットラッチ

A: 50.8mm B: 55.5mm D: 17.4mm

最大ドア厚さ 17.4mm

④Lプレート (①、②部品共通)

⑤フラットプレート (①、②部品共通)

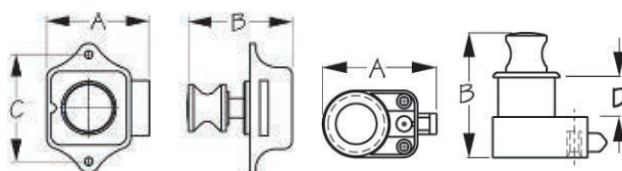

FMSのホームページ <http://www.friends-marine.co.jp>に多くの情報が入り充実しました。