モーターブラケット（船外機用）

4ストローク用アルミ製モーターブラケット

グリップハンドルを利用して楽々上下できWロックで固定します。
（脱着防止用ワイヤー付）

●モーターブラケット 71091
船外機サイズ　7.5～25HP
セーフティーケーブル付
———

●モーターブラケット 0410
船外機サイズ　～35HP
セーフティーケーブル付
———

2ストローク用アルミ製モーターブラケット

最も普及しているブラケットで4段階の位置に固定できます。

❶

❷

●モーターブラケット
❶0012AL　船外機サイズ　～12HP
❷0407AL　船外機サイズ　～15HP（4ストローク対応可）
注）モーターブラケット使用時は、別売りのセーフティーケーブルをセットするようにしてください。

2ストローク用ステンレス製モーターブラケット

強力なステンレススプリングで上下作業を助けます。4段階調整可。

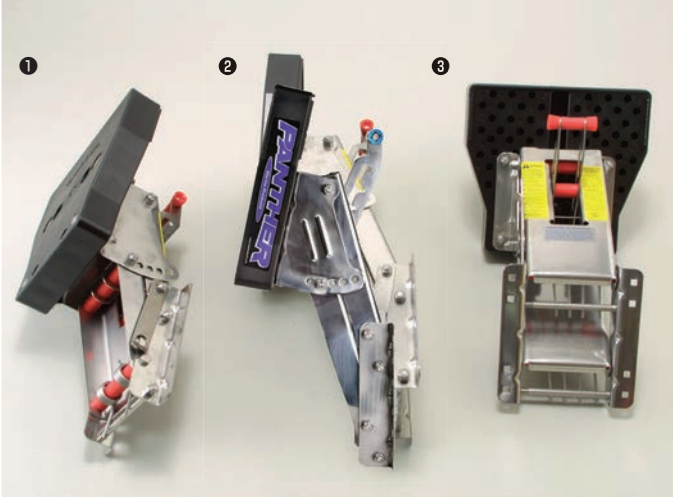

●モーターブラケット
❶71037　船外機サイズ　～ 8HP　———
❷0408SS　船外機サイズ　～20HP　———
❸71056　船外機サイズ　7.5～20HP　———
注）モーターブラケット使用時は、別売りのセーフティーケーブルをセットするようにしてください。

●モーターブラケット0024
船外機サイズ　～15HPまで
———
プラットフォーム等に直接付けるタイプです。

脱着防止用ワイヤー
●セーフティーケーブル
全長1.2m
———

●レイルマウントモーターブラケット WMM-2
船外機重量　45kgまで
ブラケットサイズ266×266㎜
レイルサイズ　1"（25㎜）

4ストローク用モーターブラケット

単位：cm

モデル	馬力HP	最大重量	上下幅	艇体との隙間		モーター設置ボート		
				引上時	降下時	高さ	幅	厚さ
71091	7.5～25	79kgまで	39	25.7	42.9	29	30	5
0410	～35	119kgまで	25	22.2	35.6	27	29	5

2ストローク用モーターブラケット

単位：cm

モデル	馬力HP	最大重量	上下幅	艇体との隙間		モーター設置ボート		
				引上時	降下時	高さ	幅	厚さ
0012AL	～12	37kgまで	36	19.7	36.8	27	21	5
0407AL	～15	60kgまで	25	22.2	35.6	27	29	5
71037	～8	26kgまで	22	17.8	27.3	27	29	5
0408SS	～20	52kgまで	28	22.2	33	27	29	5
71056	7.5～20	52kgまで	29	20.3	32.7	27	29	5
0024	～10	39kgまで	固定	―	―	25	20	5