

## ICOM 国際VHFトランシーバー据置型25W IC-M510J AISトランスポンダー MA-510TRJ



### 主な定格

周波数範囲	送信 156.025MHz ~ 157.425MHz 受信 156.300MHz ~ 162.025MHz F3E、F2B
電波型式	F3E、F2B
空中線インピーダンス	50Ω
送信出力	25W/1W
オーディオ出力	約15W (typ.)
寸法	W175.0×H110.0×D51.6mm (突起物含まず)
重量	約730g (マイク含まず)

### 新機能



●専用アプリを使用して、お手持ちのスマートフォンにてWLANを介してIC-M510Jに最大3台接続でき、コマンドマイクの代わりにワイヤレスマイクまたはリモートコントローラーとして使用できます。インターコム機能も利用できます。

国際VHFトランシーバー据置型25W

## IC-M510J


防塵防水性能 I P 6 8  
2海特免許 定期検査5年  
¥70,400  
技術基準適合証明取得機種




●新しい洗練されたデザインで、専用マイクが脱着でき背面に接続できます。



●ナイトモード画面があります。暗い場所でも読みやすくなりました。

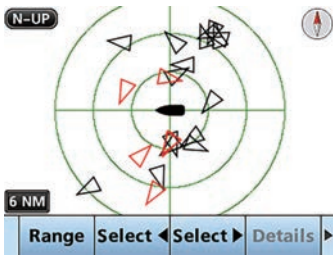

●AISレーダー搭載 (AIS船舶の交通情報をディスプレイに表示)

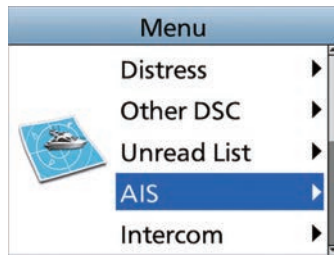

●広視野角カラーTFTLCD搭載、ほぼ180度の視野角を提供します。



●GNSS受信機搭載、ナビゲーション機能があります。指定されたウェイポイントまたはAISターゲットにガイドします。

※さらに詳しい商品情報、オプション品につきましてはお問い合わせください。

【下記のAISトランスポンダー MA-510TRJと接続することでAISターゲットコール機能を使用して、ダイレクトに個別のDSCコールを発信できます。】

### ●簡易型AISトランスポンダー MA-510TRJ

¥154,000

アイコムMA-510TRJはVHF帯の無線を使用して船舶の詳細な情報を自動で送受信する小型船舶向けの簡易型トランスポンダー装置です。

- ・無線従事者資格不要 (設置するには特定船舶局の免許申請が必要です)
- ・2波同時受信でクラスA、クラスBのAIS情報を受信
- ・衝突警報機能を搭載
- ・4.3インチ広視野角ワイドカラー TFTディスプレイ搭載で船舶の航行状況をリアルタイム表示




### 主な仕様

周波数範囲	161.500MHz、162.025MHz (初期値) 161.500~162.025MHz
電波の型式	16K0GKW (GMSK)
消費電流	送信時: 1.5A (DC12V時)、出力2W
電源電圧	DC12V/24V (マイナス接地)
外形寸法	W166.2×H110.2×D92.5mm
重量	約700g



日中モード画面

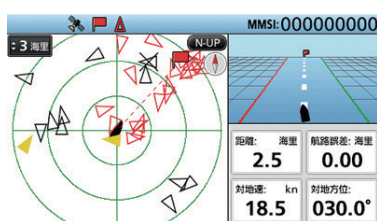

プロッター画面と並列したナビ画面



アイコムMA-510TRJはVHF帯の無線を使用して船舶の詳細な情報を自動で送受信する小型船舶向けの簡易型AISトランスポンダー装置です。  
※GPSレーダーを標準装備 (VHFアンテナ系は別売)