


## 係船設備：デッキフィッティング、クリート&アイ金具、他



●ナイロン  
2ホールデッキクリート




呼称	A	B	C	D
100	102	22	29	51
125	127	27	37	64
165	165	35	43	75
200	203	43	51	86

単位:mm




●ステンレス  
4ホールデッキクリート



呼称	A	B	C	D
150	152	32	52	41
200	203	43	57	41



●ステンレスフェアリーダー



呼称	A	B	C	D
クロス150	152	25	25	120
平行150	152	25	46	127

※クロスは左右1組の販売になります。



●ステンレス  
フェアリーダー (平行) 単位:mm



呼称	A	B	C	D
150	150	24	31	130
200	200	33	40	180
250	250	39	50	220
300	300	48	62	270



●クロスビット(ステンレス) 単位:mm


呼称	高さ	幅	ベースサイズ	重さ(g)
130	108	130	90×90	710
160	121	160	120×120	1170
200	168	200	150×150	1880



●ブルアップクリート (アップダウンクリート) SUS316

取り付けは22mm径の穴2ヶ所。水抜きドレン付。 単位:mm

タイプ	A	B	C	D	E	F	G
5インチ	127	30	11	41	34	45	57
6.2インチ	159	35	11	44	35	57	76

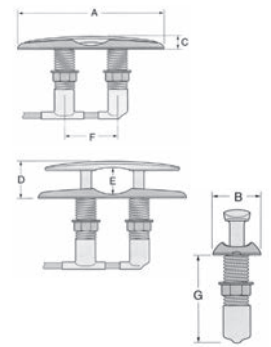

●ステンレス・クリート SUS316 単位:mm

タイプ	長さ	高さ	タイプ	長さ	高さ
SS005	125	28	SS010	250	48
SS006	150	32	SS012	300	53
SS008	200	38	SS015	380	72




●ロープホールプレート SUS316 単位:mm

外径サイズ	内径サイズ	深さ	外径サイズ	内径サイズ	深さ
①63×140	37×94	23	③128×205	73×130	44
②82×152	50×100	30	④145×240	78×175	75
			⑤106×155	54×103	32



(クロームメッキ青銅製)

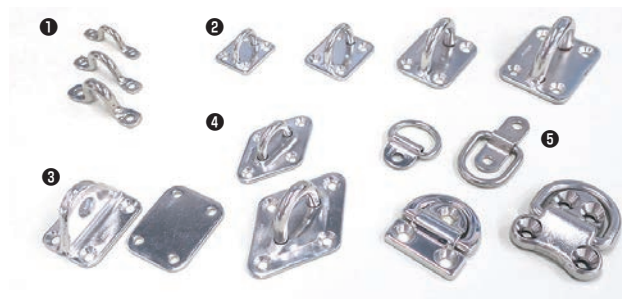

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

①アイストラップ

呼称	全長	線径	高さ
5	50	5	18
6	61	6	21
8	64	8	23

単位:mm

②アイプレート (溶接補強付き)

呼称	ベース	線径	高さ
5	34×30	5	16
6	41×36	6	22
8	50×40	8	29
10	61×48	10	32

③ヒンジパッドアイ

- ・片ヒンジアイ径4mm  
ベースサイズ20×21mm
- ・両ヒンジアイ径5mm  
ベースサイズ16×51mm
- ・両ヒンジアイ径6mm  
ベースサイズ45×40mm
- ・両ヒンジアイ径7mm  
ベースサイズ51×51mm

③デッキアイプレート

本体 40.5×50.5×高さ33  
裏板 40.5×50.5×厚さ3

④ダイヤモンドパッドアイ

呼称	ベース	線径	高さ
6	63×39	6	23
8	82×55	8	34

単位:mm

●Uボルト (ステンレス) 単位:mm

名称	ボルト径 (d)	ボルト長 (L)	アイ線径 (D)	アイ径 (W)
① 8×23	8	23	7	28.5
② 8×40	8	40	7	28
③ 8×65	8	65	7	28
④ 10×40	10	40	9	41
⑤ 10×80	10	80	9	41
⑥ 12×85	12	85	11	55

●アイボルト(ステンレス) 単位:mm

	ボルト径×長さ	フランジ径	アイ径×内径
①	φ6×28	φ25	φ4×φ13
②	φ6×58	φ25	φ4×φ13
③	φ8×34	φ25	φ5×φ15
④	φ8×78	φ25	φ5×φ15
⑤	φ10×50	φ30	φ6.5×φ16
⑥	φ10×100	φ30	φ6.5×φ16

第5章：積装編  
積装業のプロとしての真髄はこの章にあります。