



### ●ステンレスワイヤーブロック

#### ①シングルφ35

シーブ径35mm、ワイヤー径4mmまで

#### ②シングルベケφ35

シーブ径35mm、ワイヤー径4mmまで

#### ③シングルφ55



シーブ径55mm、ワイヤー径6mmまで

※センターのピンは取り外しができます。



### ●ターンバックル (SUS) 日本製

名称	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	D (mm)	最大荷重 (kg)
M6	140	210	7	5	110
M8	165	240	7	6	300
M10	180	270	11	8	430
M12	245	360	14	12	650
M14	260	385	14	12	800

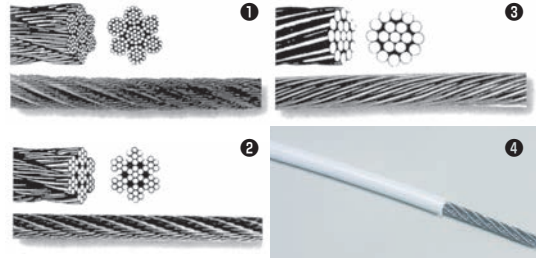

### ①7×19/ステンレス304ワイヤー

サイズ (直径)	破断力
2.5mm	390kg
3mm	560kg
4mm	980kg
5mm	1530kg
6mm	2210kg
8mm	3800kg

### ②1×19/ステンレス316ワイヤー


サイズ (直径)	破断力
1/8"	1780Lbs
5/32"	2800Lbs
3/16"	4000Lbs
1/4"	6900Lbs
9/32"	9400Lbs
5/16"	10600Lbs
3/8"	14800Lbs

### ③7×7/ステンレス304ワイヤー

サイズ (直径)	破断力
2.5mm	410kg
3mm	590kg
4mm	1020kg
5mm	1610kg
6mm	2300kg
8mm	4050kg

### ④ビニール引きステンレスワイヤー

ワイヤー径×外径 (mm)	ワイヤー種類
3/32"×1/8"	(7×7)
1/8"×7/32"	(7×7)
3/16"×5/16"	(7×7)
1/4"×3/8"	(7×7)

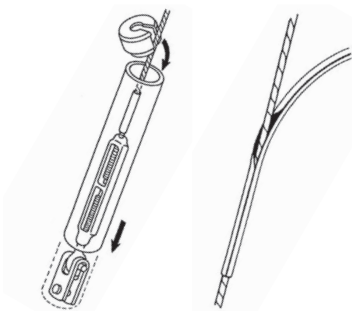

### ●ターンバックルカバー

ホワイトビニール製のカバーで上部キャップはスリット入りです。

- ・内径φ19×330mm ・内径φ28×430mm
- ・内径φ38×510mm ・内径φ43×610mm

### ●ワイヤーカバー (全長1.8m)

ホワイトビニール製のカバーでスリット入りなので取り付けが簡単です。

ワイヤーサイズ：3/32"、1/8"、5/32"、3/16"、1/4"、5/16"、3/8"

### ●ステンレス・ワイヤー・クリップ



呼称サイズ	ワイヤー径 (mm)	重さ (g)
2mm	2	30
3mm	3	38
4mm	4	46
6mm	5~6	90
8mm	8	170
10mm	9~10	250
12mm	12	-



### ●シンブル (SUS304)

呼称サイズ	ワイヤー径 (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	重さ (g)
2.5mm	2.5	9	2.6	17	1.8
3mm	3	10	3.2	19.5	3.2
4mm	4	12	4.2	22.5	6
6mm	5~6	18	6.3	33.5	13.6
9mm	8~9	22	9.5	42	35
12mm	10~12	27	12.5	53	72




### ●オーバースリーブ

呼称サイズ	ワイヤー径 (mm)
3/32"	(2.5mm)
1/8"	(3.0mm)
5/32"	(4.0mm)
3/16"	(5.0mm)
1/4"	(6.4mm)

### ①FORKターミナル

ワイヤー 1×19用

ワイヤー径
4mm
5mm
6mm
7mm
8mm

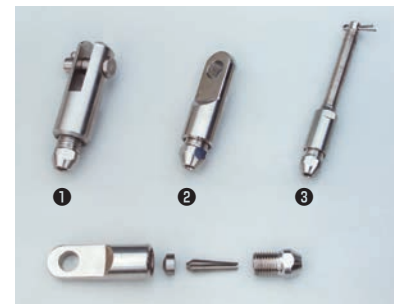

### ②EYEターミナル

ワイヤー 1×19用

ワイヤー径
4mm
5mm
6mm
7mm
8mm

### ③STUDターミナル

ハッセルターンバックル用、ワイヤー 1×19用

ワイヤー径
4mm
5mm
6mm



### ●オーバースリーブツール

- ①ツール#2 1/16"、3/32"、1/8"用
- ②ツール#3 1/8"、3/32"、3/16"、1/4"用
- ③プロフェSSIONALSエッジツール 1/16"、3/32"、1/8"、5/32"、3/16"用

### ●ワイヤーカッター

- ④フェルコC-7 4mmまで
- ⑤フェルコC-9 6.4mmまで
- ⑥フェルコC-12 8mmまで



### ●ワイヤーリギングサービス

WIRETEKNIK社 (Sweden) のポータブルローラースエージャーをストア内に設備して、リギングサービスを開始しました。

第5章：機装編  
機装業のプロとしての真髄はこの章にあります。

FMSのホームページ <http://www.friends-marine.co.jp>に多くの情報が入り充実しました。