

接続アタッチメントetc. & 多目的ポンプ



●接続アタッチメント

- ①メスプラグ (3/4GHTネジ)
- ②3/4GHTメスプラグ
- ③オスプラグ (3/4GHTネジ)
- ④3/4GHTオスプラグ
- ⑤ウォーターアウトレット金具
- ⑥ウォッシュダウン蛇口
- ⑦ウォーターインレット金具
- ⑧ホースニップル (ホース径5/8インチ用)
・ストレート ・エルボ
- ⑨ガードナー・ホースアタッチメント
・5/8インチ用 ・3/4インチ用



●ウォーターアウトレット・プラスチックフィッティング




プラスチック製ですがボールバルブが付いたアウトレット金具です。

- ①PLアウトレット・ストレート
フランジ径68mm、ホース径19mm
- ②PLアウトレット・エルボ
フランジ径38mm、ホース径19mm



●船体側フィッティング&スプレーガンノズル

- ①スルハル付ストレーナー 3/4インチ
- ②ボールバルブ3/4インチ
- ③ホースニップルストレート3/4インチ
ホースニップルエルボ3/4インチ
- ④ヘビーデューティー排水ホース3/4インチ
- ⑤SUS316ホースクランプ サイズ8

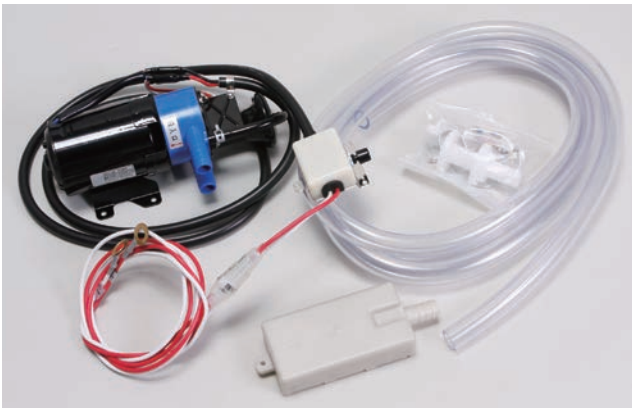

●日立電動ビルジポンプシステム

電圧	電流	吐出量	自給高さ	自吸時間	定格
12VDC	10A	20ℓ/分	1m	2~5sec	10min
24VDC	5A	20ℓ/分	1m	2~5sec	10min

注) 定格は10分間連続運動しかできませんが、清水の場合は60分間可能です。



WHALE ●スーパーサブ500

狭くスペースのない場所に設置できるタイプで、簡単に掃除ができる薄型ストレーナーによってビルジを残すことなく吸い上げることができるビルジポンプです。

- 最大使用電流：12V/3.4Amp
- 最大給水量：32ℓ/分、ホースサイズ19mm
- ポンプサイズ：183×75×高さ54mm、重量270g



JABSCO ●サイクロンポンプ

ステンレス構造の大流量ポンプです。連続運転も可能で、循環用、生簀用に最適です。

- 仕様**
- 自吸能力：不可
- 最大使用電流：12V / 9Amp
24V / 4.5Amp
- 最大給水量：110ℓ / 分
- 配管サイズ：3/4インチ
- ポンプサイズ
H122×L162×W160mm
- MODEL: 50840-12V
50840-24V



SHURFLO ●プレミアムユーティリティポンプ

各種液体（海水、清水、オイル）の移送、船上でのさまざまな作業に適しています。過酷な液体の移送用に特別に設計され、最も過酷な液体にも対応できる頑丈なバルブとダイヤフラムが特徴です。

- 仕様**
- 自吸能力：高さ2.28m 水平時7.6m
- 最大使用電流：6A
- 最大給水量：6ℓ / 分
- 配管サイズ：3/8インチ
- ポンプサイズ：140W×108H×165L

FMSのホームページ <http://www.friends-marine.co.jp>に多くの情報が入り充実しました。