


### ●ヒンジ

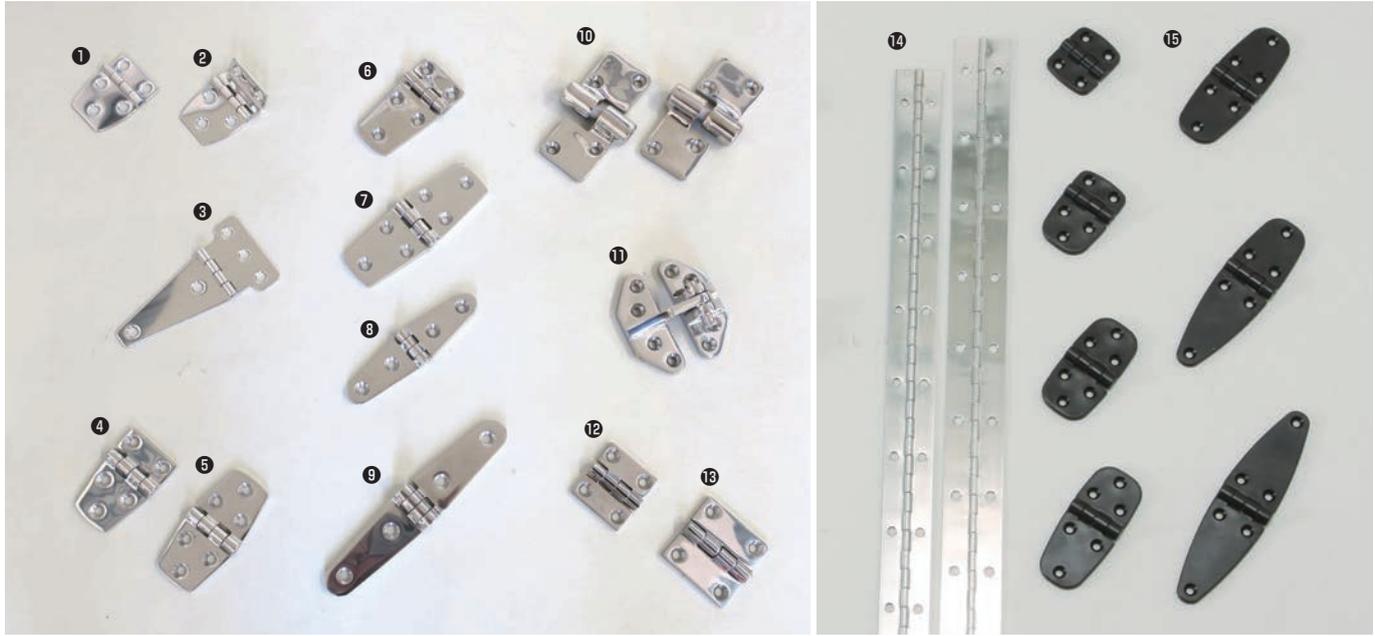

品名	L	W	ビス穴	段差	重さ(g)
①ショートサイドハッチヒンジ	52	38	φ5.5	厚さ1.6	35
②ショートサイド段付きハッチヒンジ	52	38	φ5.5	9	45
③T型ヒンジ	110	38	φ5.5	厚さ1.6	65
④ショートサイドハッチヒンジ L60ステンレス鑄物タイプ	60	38	φ5.2	厚さ4.2	67
⑤ハッチヒンジL78ステンレス鑄物タイプ	78	38	φ5.2	厚さ4.2	80
⑥ショートサイドハッチヒンジ L74ステンレス鑄物タイプ	74	38	φ5.2	厚さ5.2	87
⑦ハッチヒンジL105ステンレス鑄物タイプ	105	38	φ5.2	厚さ5.2	114
⑧ストラップヒンジL105ステンレス鑄物タイプ	105	27	φ5.2	厚さ4.2	71
⑨ストラップヒンジL150ステンレス鑄物タイプ	150	27	φ5.2	厚さ4.2	107

品名	L	W	ビス穴	段差	重さ(g)
⑩セパレートヒンジ 右又は左	91	37	φ5.2	厚さ4.2	185
⑪ハッチヒンジ ピン付	68	72	φ5.2	厚さ6	200
⑫パッドヒンジL42	42	38	φ5.2	厚さ4.2	52
⑬パッドヒンジL49	49	49	φ5.2	厚さ4.2	85
⑭ステンレス長チョーバン	1828	31.8	φ5.2	1.0	600
	1828	38.0	φ6.2	1.0	680
⑮ハイグレードプラスチックヒンジ	P-11	45	38	ビス穴φ4.2 厚さ4.0 ※マリングレイドの強化プラスチック製で、中央部のピンはモーネル合金を使用しています。 耐久性・耐食製に強いヒンジです。	
	P-12	60.5	38		
	P-22	76	38		
	P-23	88.5	38		
	P-33	100.5	38		
P-34	126.5	38			
P-44	152	38			

### ●クランプ・ファスナー



- ①ドアボタン (プラスチック製)  
直径φ45mm、ビス穴φ4.2mm
  - ②バレルボルト  
L93×39×16H mm L165×44×16H mm  
L108×39×16H mm  
以上3タイプ、ビス穴φ4.0mm
  - ③シップボルト (プラスチック製)  
L67×32mm、角径6×10mm、ビス穴φ4.2mm
  - ④バレルボルト 1244 (プラスチック製)  
L86×32mm、ボルト径φ8mm、ビス穴φ4.2mm
  - ⑤ドアファスナー平型ロック付 (プラスチック製)  
L96×29×19H mm、ビス穴φ4.0mm、鍵穴付
  - ⑥ドアファスナーL型ロック付 (プラスチック製)  
L95×29×19H mm、ビス穴φ4.0mm、鍵穴付
  - ⑦ホールダウンクランプ (プラスチック製)  
L76×38×22H mm、ビス穴φ5.0mm  
L64×38×22H mm、ビス穴φ5.0mm
  - ⑧ステンレス鍵穴付キャッチクリップ  
L94×25×23H mm、鍵穴径φ10mm、  
ビス穴φ5.2mm
  - ⑨ステンレスアジャストファスナー (ロック付)  
L70×40×20H mm、アジャスト長10mm、  
ビス穴φ3.0mm
  - ⑩ステンレスアジャストファスナー  
L69×30×17H mm、アジャスト長8mm、  
ビス穴φ4.0mm  
L118×40×25H mm、アジャスト長13mm、  
ビス穴φ5.0mm
- ※Lは、取り付けベース部の寸法