

4ストローク用アルミ製モーターブラケット

グリップハンドルを利用して楽々上下できWロックで固定します。



●モーターブラケット 0407AL

船外機サイズ ~15HP

注) ご使用時は別売りのセーフティーケーブルをセットするようにしてください。



●モーターブラケット 0410

船外機サイズ ~35HP

セーフティーケーブル付

2ストローク用アルミ製モーターブラケット

最も普及しているブラケットで4段階の位置に固定できます。



●モーターブラケット


①0012AL 船外機サイズ ~12HP

②0407AL 船外機サイズ ~15HP (4ストローク対応可)

注) モーターブラケット使用時は、別売りのセーフティーケーブルをセットするようにしてください。

2ストローク用ステンレス製モーターブラケット

強力なステンレススプリングで上下作業を助けます。4段階調整可。

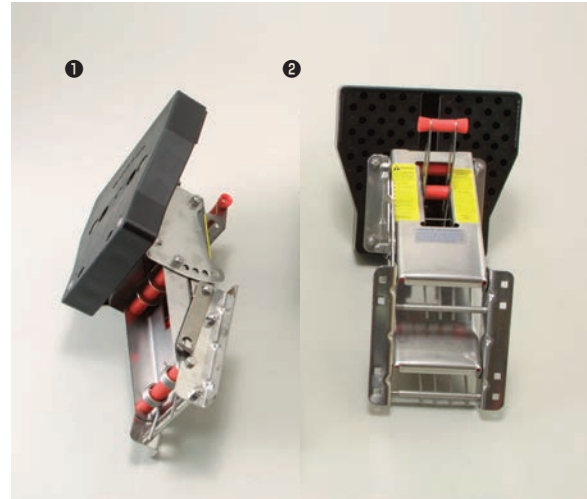

●モーターブラケット

①71037 船外機サイズ ~ 8HP

②71056 船外機サイズ 7.5~20HP

注) モーターブラケット使用時は、別売りのセーフティーケーブルをセットするようにしてください。



●トランサムパッドO/Bプロテクト

耐油性ゴム製で、トランサムの保護、エンジン振動の緩和、騒音を低減します。25HPまでのほとんどの船外機に適合します。

サイズ: 長さ375×幅279×厚さ8.5mm



●レールマウントモーターブラケット WMM-2

船外機重量 45kgまで
ブラケットサイズ266×266mm
レールサイズ 1" (25mm)



脱着防止用ワイヤー

●セーフティーケーブル
全長1.2m

4ストローク用モーターブラケット

単位: cm

モデル	馬力HP	最大重量	上下幅	艇体との隙間		モーター設置ポート		
				引上時	降下時	高さ	幅	厚さ
0410	~ 35	119kgまで	25	22.2	35.6	27	29	5
0407AL	~ 15	60kgまで	25	22.2	35.6	27	29	5

2ストローク用モーターブラケット

単位: cm

モデル	馬力HP	最大重量	上下幅	艇体との隙間		モーター設置ポート		
				引上時	降下時	高さ	幅	厚さ
0012AL	~ 12	37kgまで	36	19.7	36.8	27	21	5
0407AL	~ 15	60kgまで	25	22.2	35.6	27	29	5
71037	~ 8	26kgまで	22	17.8	27.3	27	29	5
71056	7.5 ~ 20	52kgまで	29	20.3	32.7	27	29	5