


テレスコハンドル利用バテンオーニング機装

夏の強い日差しは年々強くなってきました。走行可能で簡単に脱着できる取り外し式バテンオーニングを様々な装備品等を利用して考えてみました。

テレスコハンドル利用バテンオーニング

テレスコポートフックやテレスコハンドルを利用してオーニング用のポールを両舷に2本立てます。ポールの固定はロッドホルダー等を利用して行います。ここに紹介した備品はポートフックやワンタッチ脱着で様々な掃除道具やギャフやネットを利用できる発展型のデッキブラシシステム等です。

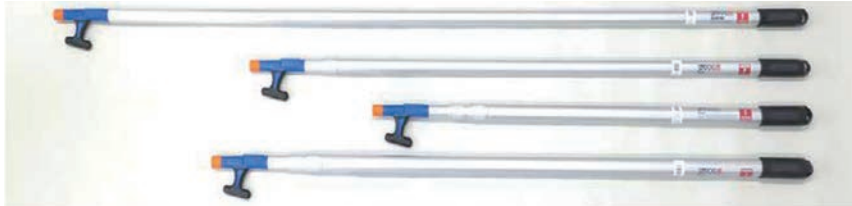

●SEADOGポートフック

- シングル72インチ バイブ外径28mm、全長2000mm、重量480g
 ●2段式テレスコタイプ48-96インチ バイブ外径28mm、伸縮長1460～2600mm、重量620g
 ●3段式テレスコタイプ36-96インチ バイブ外径32mm、伸縮長1110～2600mm、重量700g
 ●3段式テレスコタイプ56-144インチ バイブ外径32mm、伸縮長1520～3810mm、重量950g

※FMSカタログ内 P.121参照

適切な長さのテレスコポートフックを利用する方法は最も経済的な方法です。



※基本的なバテンオーニングセット（付属品を含む）

基本的にはサンブレラ生地を使ってFRP丸バテンを前後両端と必要に応じて中央部に入れて補強しバタつくことを防止したオーニングを製作します。また、ルーフ後部にアイストラップを設置し、ベルトで補強したオーニング前部をナスカンで固定します。船尾テレスコハンドル側はロープを利用できるようにオーニング両端エンドをベルトで補強します。



ロッドホルダーに挿したポールはオーニング両端エンドからポートフック頭部に掛けたロープをPLクリート又はカムクリートで固定することでオーニングを張りポールの抜けを防止します。このように設置したバテンオーニングは走行スピードを上げてても強度は十分保たれます。

テレスコハンドル利用バテンオーニングに必要な物

- ・バテンオーニングセット（付属品を含む）
- ・テレスコポートフック又はハンドル（ポートフック付）×2
- ・ロッドホルダー（PL又は金属製）×2
- ・カムクリート又はPLクリート×2

SHURHOLDワンハンドル・ドゥ・イット・オール！システム

SHURHOLDワンハンドル・ドゥ・イット・オール！システムを御覧下さい。このシステムにより、様々な種類のデッキブラシや掃除道具を簡単に取り外し・取り付けすることができます。ステップ1：用意したハンドルと各掃除道具を接続します。ステップ2：ボートの内側に接続ポイントを設置します。

※掃除道具は取り外し・取り付けが簡単で、いつでも簡単に交換することができます。

●デッキブラシ（ワンハンドル）
 ●デッキブラシ（ワンハンドル）
 ●デッキブラシ（ワンハンドル）
 ●デッキブラシ（ワンハンドル）

●ポートフック
 ●ポートフック
 ●ポートフック
 ●ポートフック

●フロアブラシ
 ●フロアブラシ
 ●フロアブラシ
 ●フロアブラシ

●ウォータースプレー
 ●ウォータースプレー
 ●ウォータースプレー
 ●ウォータースプレー

●バスターズ
 ●バスターズ
 ●バスターズ
 ●バスターズ

●ハンドバット
 ●ハンドバット
 ●ハンドバット
 ●ハンドバット

●ランディングネット
 ●ランディングネット
 ●ランディングネット
 ●ランディングネット

●ギャフ
 ●ギャフ
 ●ギャフ
 ●ギャフ

※FMSカタログ内 P.243参照

SHURHOLDテレスコピックデッキブラシシステムのテレスコピックハンドルを利用することにより、FMSカタログP.243にある各種アイテム（デッキブラシシステムやギャフ&ネット、ポートフック等）をワンタッチで利用することができます。