リジッドLEDマリンシリーズライト、HELLA LEDライト

Mシリーズはアルミ合金押出し材に高品質な耐UV性パウダーコート塗装仕上げ、LED部を二重に密閉した構造です。

●M 4" フラッドライト ―――
●M 4" ディフューズライト ―――
電源DC9～36V　消費電力12V-2.17A
照度3000ルーメン　LED数8個

●M 6" フラッドライト ―――
●M 6" ディフューズライト ―――
電源DC9～36V　消費電力12V-3.26A
照度4500ルーメン　LED数12個

●M 10" フラッドライト ―――
●M 10" ディフューズライト ―――
電源DC9～36V　消費電力12V-4.71A
照度5740ルーメン　LED数20個



単位mm

品番	A	B	C	D	E	F	G
M 4″	83	95	132	168	170	201	69
M 6″	83	95	183	218	221	251	69
M 10″	83	95	285	320	323	353	69

※他のサイズとして、M2 10″ タイプ 照度9000ルーメン LED数30個、M2 20″ タイプ 照度18000ルーメン LED数60個がありますので問い合わせください。（取り寄せになります）

HELLA Marineは機能的な明るさが求められるエンジンルーム等の場所で能力を発揮できるライトを開発してくれました。本体はUV対策されたプラスチック製で、IP67の防水性能を持っています。エンジンルームや室内外、特に湿気のある部分には最適なライトです。

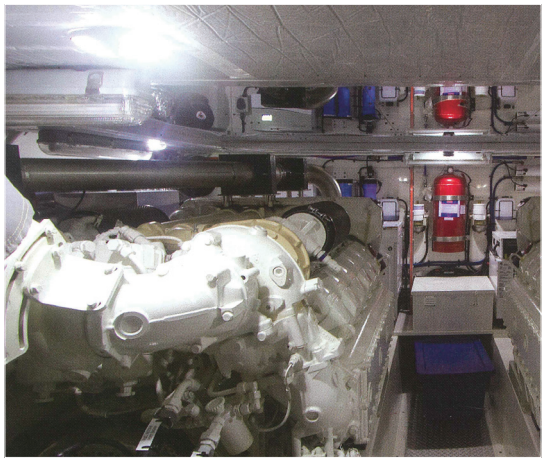

照射角120°と比較的広範囲を照らしてくれます。本体ON-OFFスイッチ付。
●HELLA　12LEDデュラライト（電源：DC12～24Vで使用可）
―――　消費電力2.5W（DC12V－0.2A、DC24V－0.1A）

照射角64°で強い光を出力することができるので狭い場所に最適なライトです。
●HELLA　LEDデュラライト（電源：DC9～33Vで使用可）
20LEDライト ―――　DC12V－4W、サイズ：177×100×厚さ30mm
36LEDライト ―――　DC12V－7W、サイズ：177×100×厚さ30mm
50LEDライト ―――　DC12V－10W、サイズ：220×96×厚さ31mm

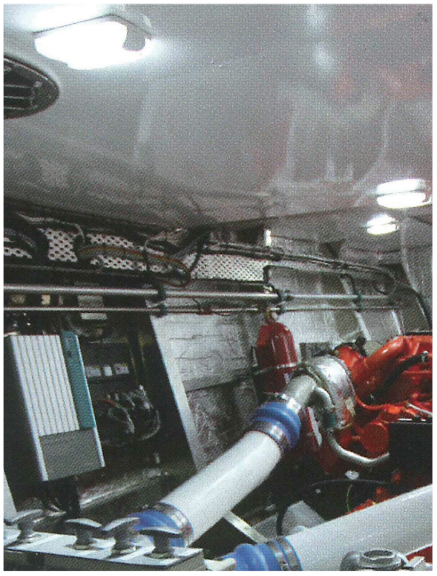

第5章：艤装編
艤装業のプロとしての真髄はこの章にあります。