

ラッチ、キャッチ&ステー、ガスリフトダンパー

5

●ラッチ・南番



- ①エルボキャッチ 1021 (プラスチック製)
L31×16×H33mm、ビス穴φ3.2mm
- ②エルボキャッチ 7218 (プラスチック製)
L28×16×H29mm、ビス穴φ3.0mm
- ③ロックボタン付ラッチ 948
L54×57×H32mm、ビス穴φ4.8mm
- ④フラッシュロックラッチ 922
L57×51mm、ドア厚12~19mm用
押し込むとハンドルが出てきます。
- ⑤フラッシュロックラッチ 921/鍵付タイプ
鍵2本付 (サイズは922と同じ)
- ⑥フラッシュロックラッチ 931/鍵付タイプ
鍵2本付 L65×65mm、ドア厚6.4~30mm用
- ⑦ステンレス南番/鍵付タイプ
L78×30mm、鍵2本付
- ⑧フラッシュロックラッチ PL/鍵付タイプ
外径φ62mm、ドア厚22mmまで
- ⑨フラッシュロックラッチ ステンレス/鍵付タイプ
外径φ62mm、ドア厚22mmまで

●キャッチ




- ①ボールキャッチ
(43) L43×8×12H mm (49) L49×9×13H mm
- ②ローラーキャッチ
L31×10H mm、ビス穴φ3.2mm
- ③ドアキャッチ 559
L32×13H mm、ビス穴φ3.2mm
- ④ローラーキャッチ (SUS316)
L34×29H mm、ビス穴φ4.2mm
- ⑤ドアキャッチ (強力型) (SUS316)
L40×42H mm、ビス穴φ4.2mm
- ⑥アオリ止め自在
No.1401 : L50×34×15H mm
No.1402 : L70×34×15H mm
- ⑦戸当りゴム
外径43mm、ゴム径φ19mm、高さ19mm
- ⑧戸当りゴム 1177
外径φ32mm、ゴム径φ17mm、高さ17mm
- ⑨オートマチック戸当りゴム (SUS316)
取り付け座φ50mm、長さ64mm、
ゴム径φ22mm、受け金L23×28×19H mm

●ステー



ステンレストッパー付きハッチステー

- ①全長280 ベース72×18mm
- ②全長343 ベース75×35mm

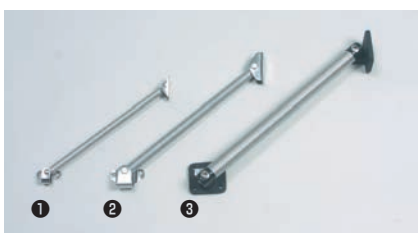

スプリング式ハッチステー

- ①全長210mm、スプリング径φ11mm
- ②全長250mm、スプリング径φ14mm
- ③全長300mm、スプリング径φ22mm

●ガスリフトダンパー

マリン向けの強い塗装を施したサビにくいスチールタイプとSUS316を使用したステンレスタイプを用意しました。

・スチールタイプ

品名	荷重 (Lbs)	伸縮長さ (mm)
8-3	30	306-215
9-3	30	381-241
9-4	40	// - //
10-4	40	437-259
10-6	60	// - //
10-9	90	// - //
12-6	60	508-305
12-9	90	508-305

・ステンレスタイプ

品名	荷重 (Lbs)	伸縮長さ (mm)
S5-2	20	140×190
S7-4	40	178×254
S8-3	30	215×305
S9-4	40	241×381
S9-6	60	241×381
S12-4	40	381×508
S12-9	90	381×508

- ①ボールスタンド 5/16"ネジ×14mm
- ②ブラケット
ベースサイズ : 50.8×37.3mm
- ③L型ブラケット
ベースサイズ : 50.8×1.6×高さ21.6mm



FMSのホームページ <http://www.friends-marine.co.jp>に多くの情報が入り充実しました。

第5章：機装編
機装業のプロとしての真髄はこの章にあります。